




ANSAMBLU STALP

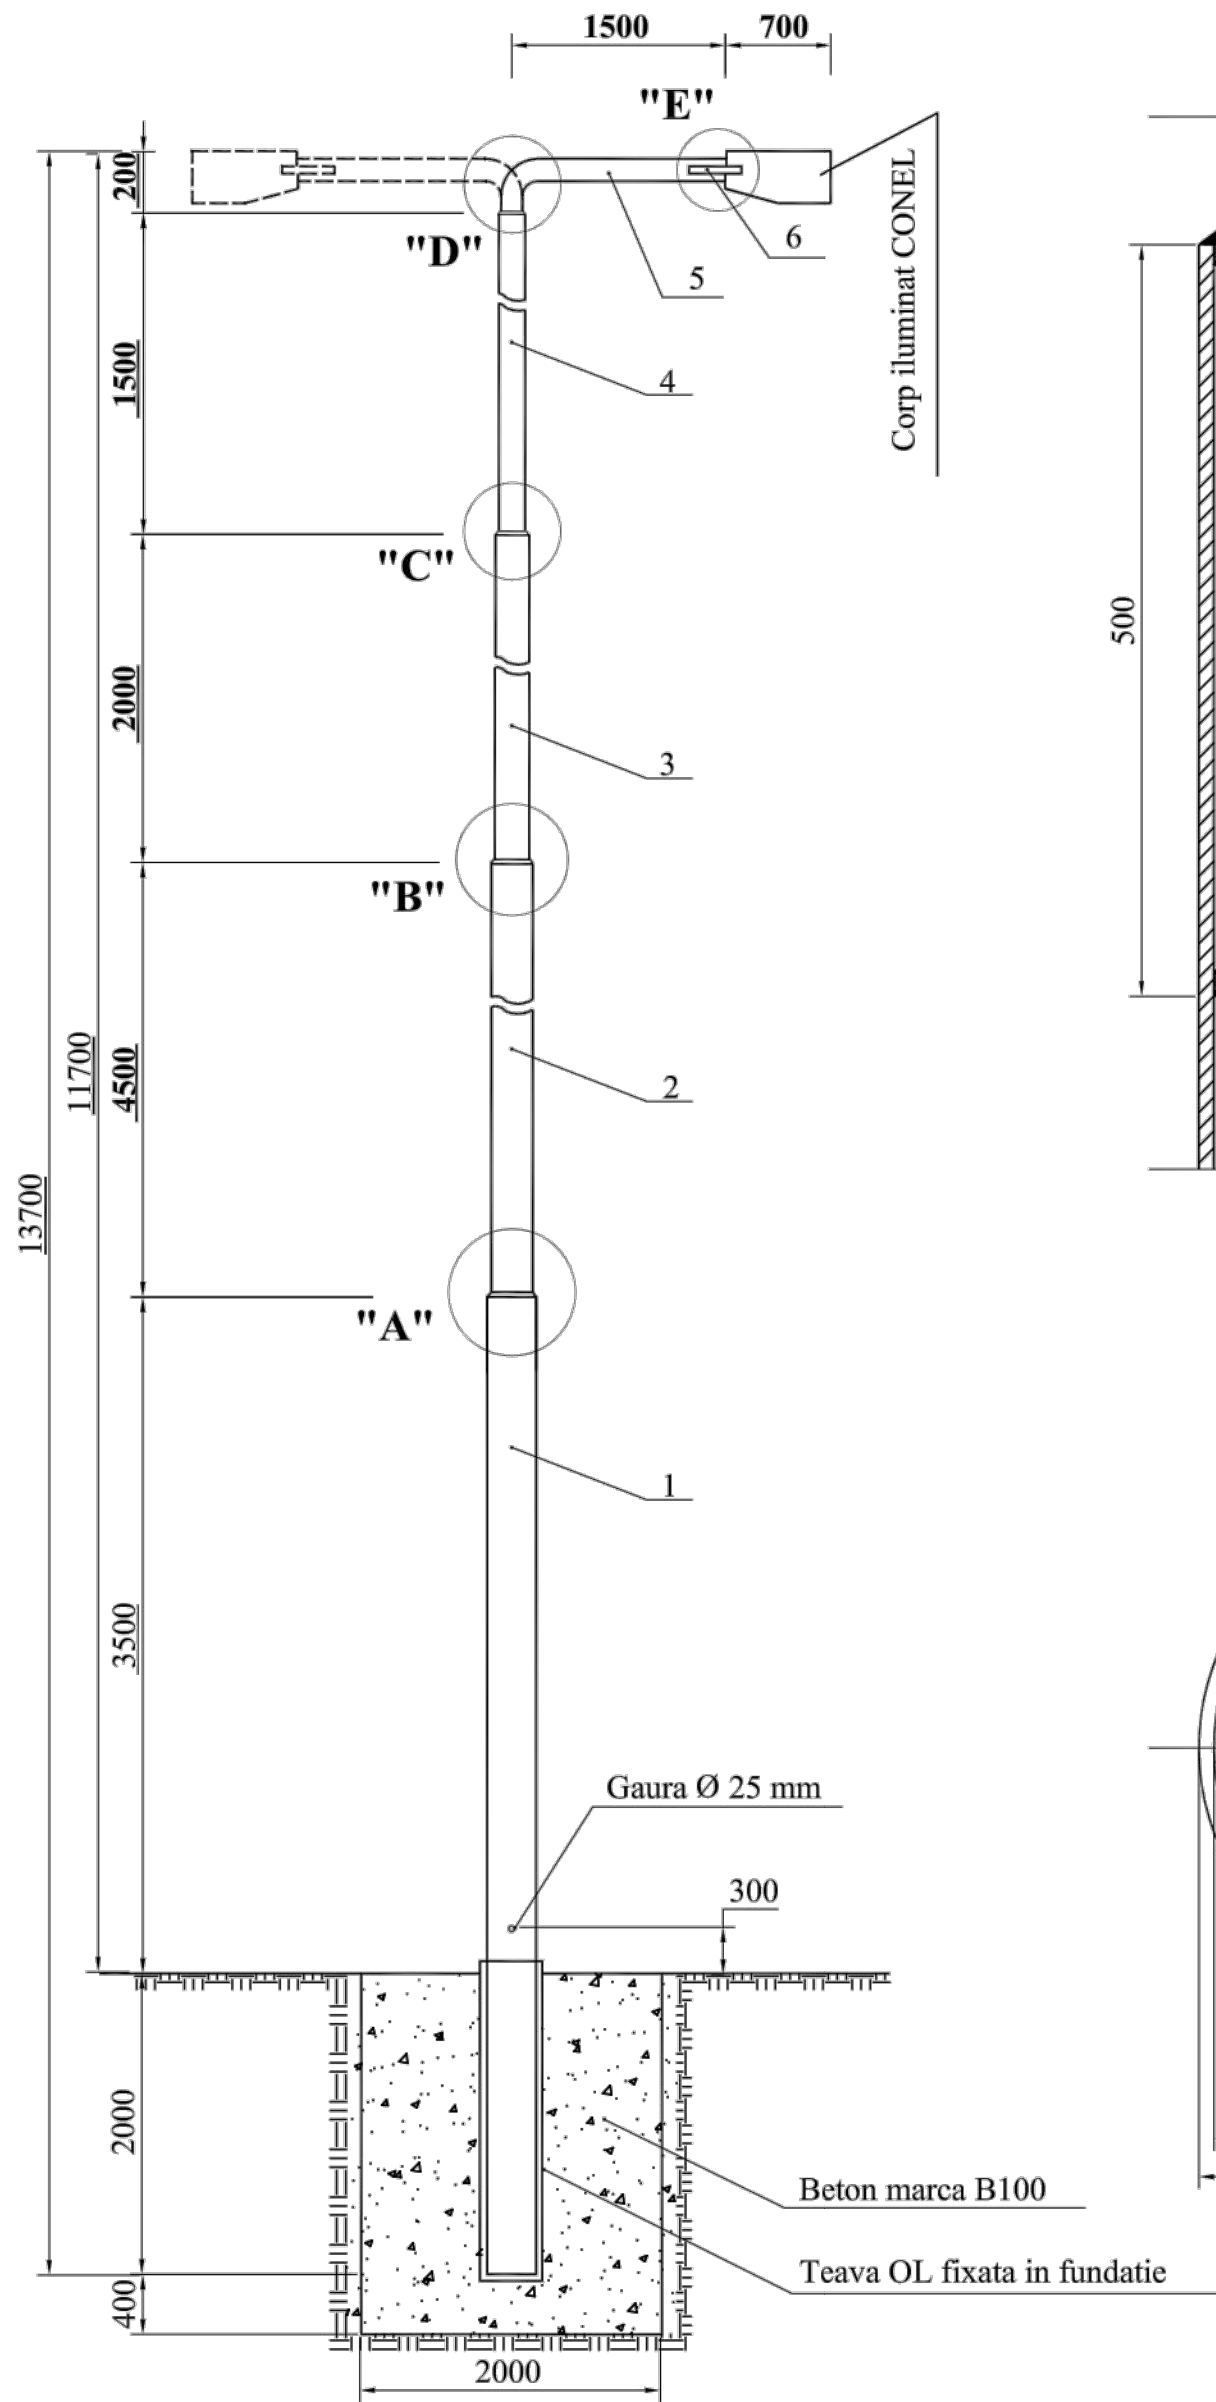


Detaliul " A "

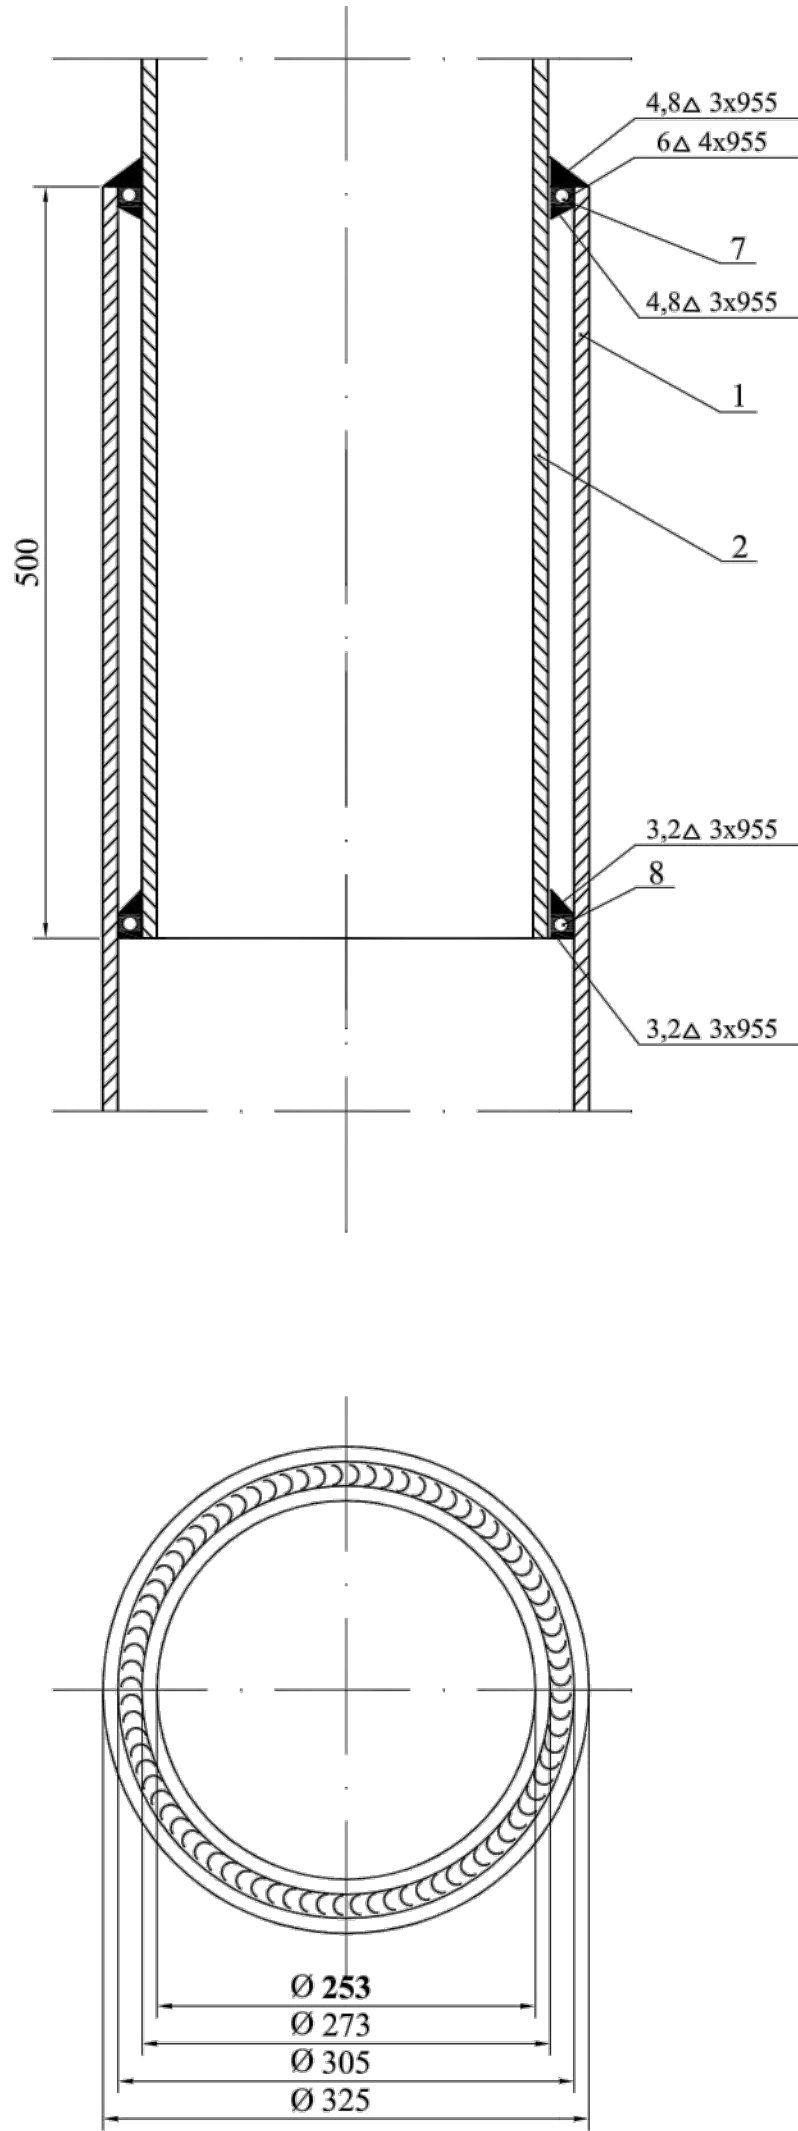


Detaliul " B "

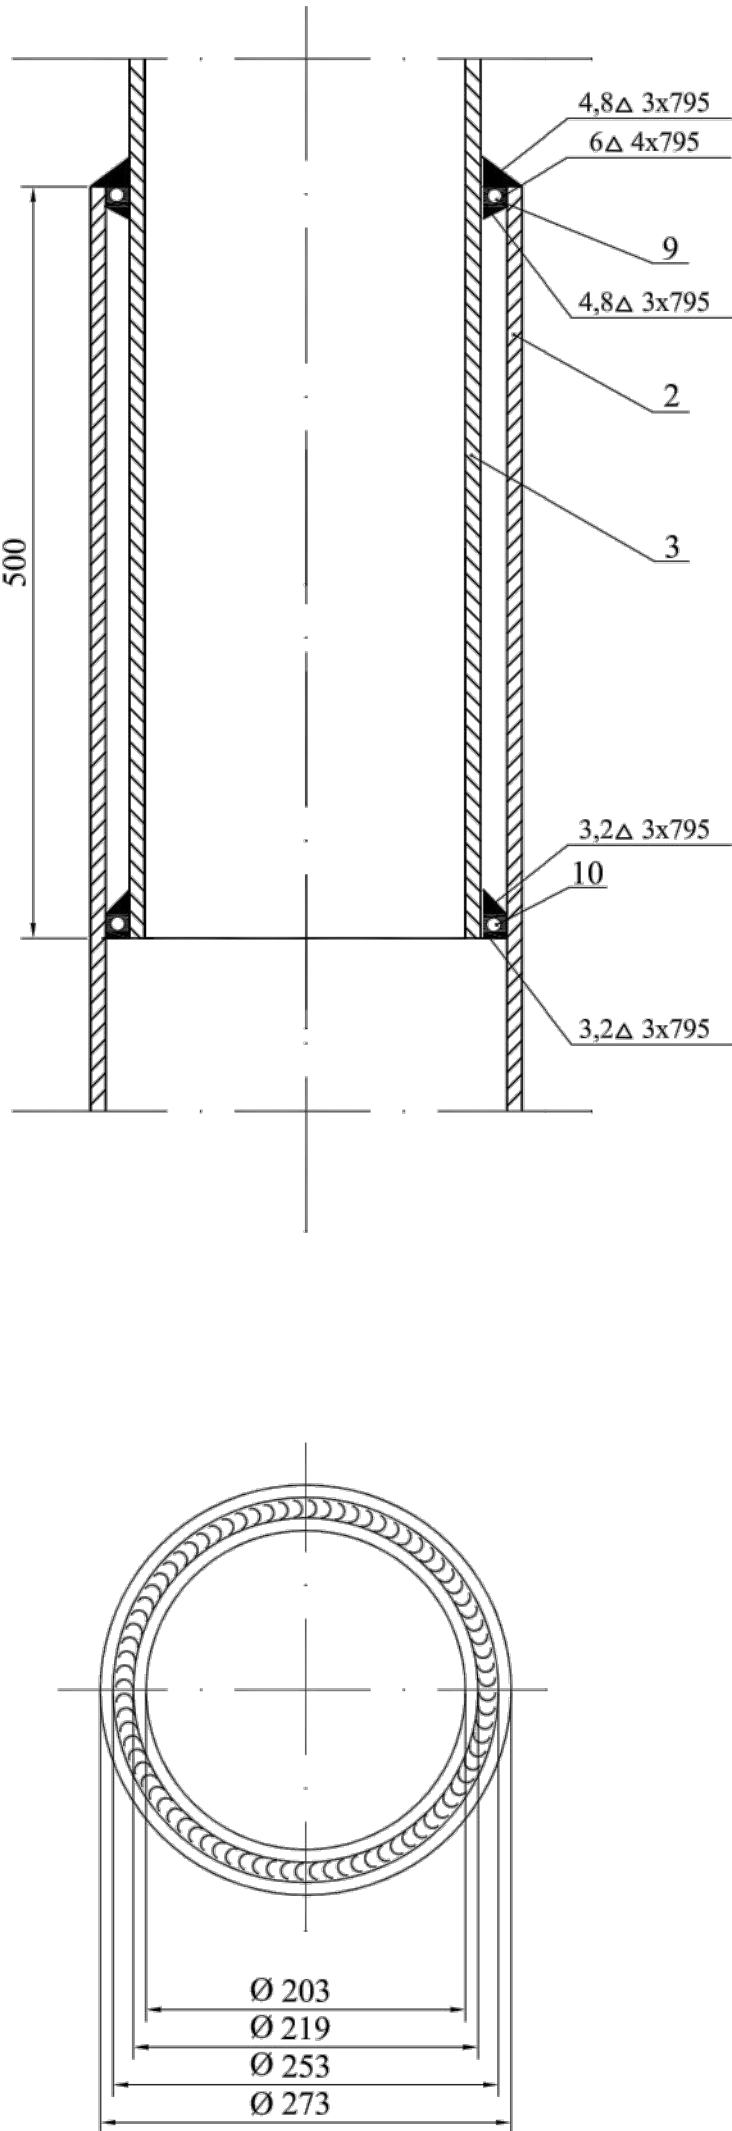


Detaliul " C "

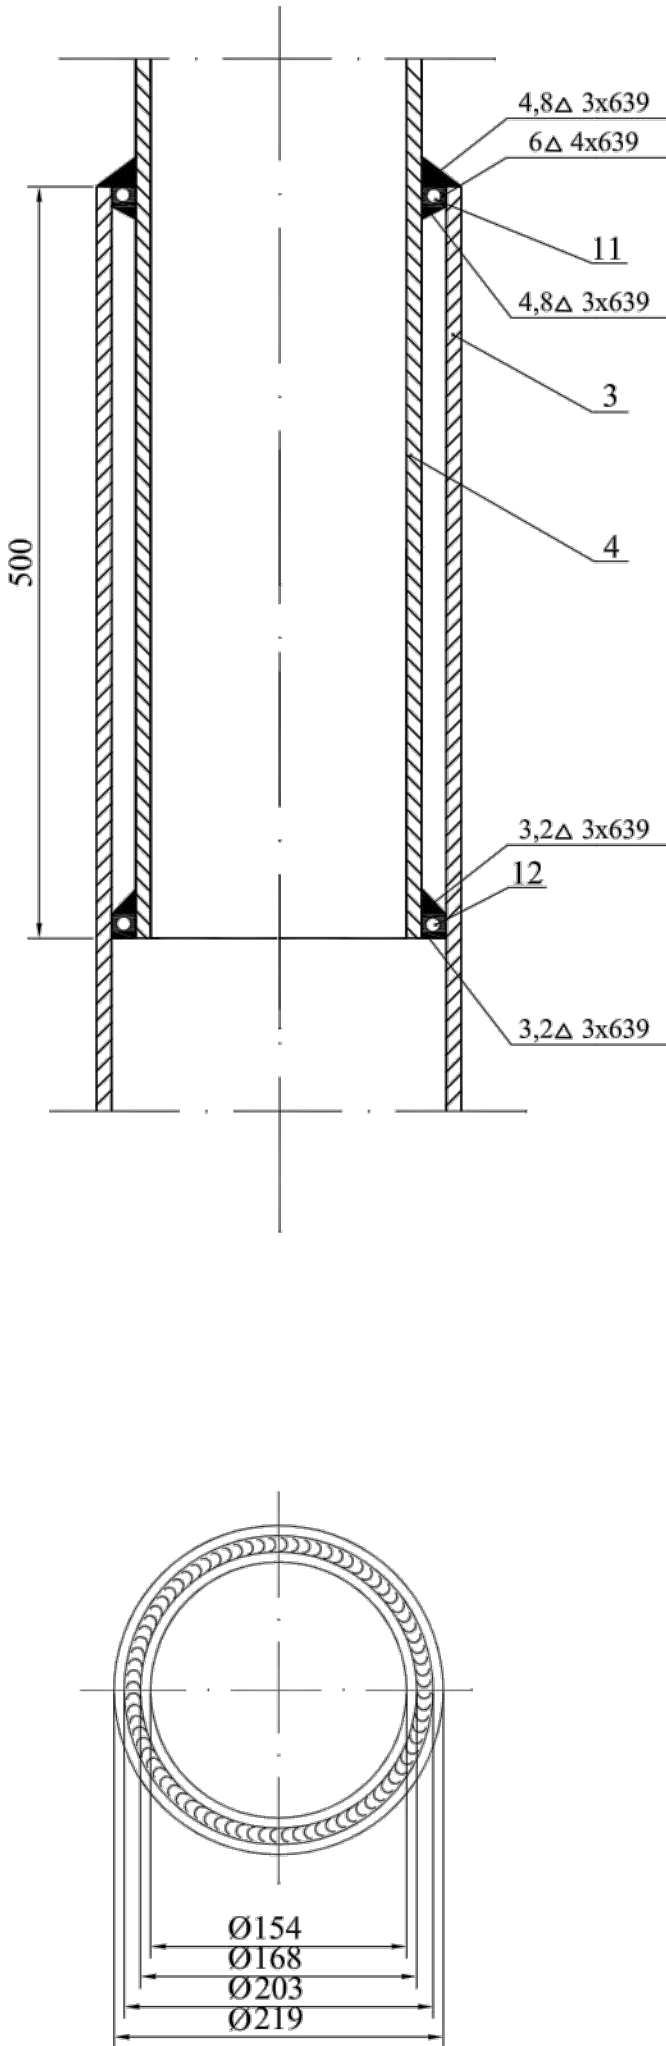

Detaliile " D " si " E "

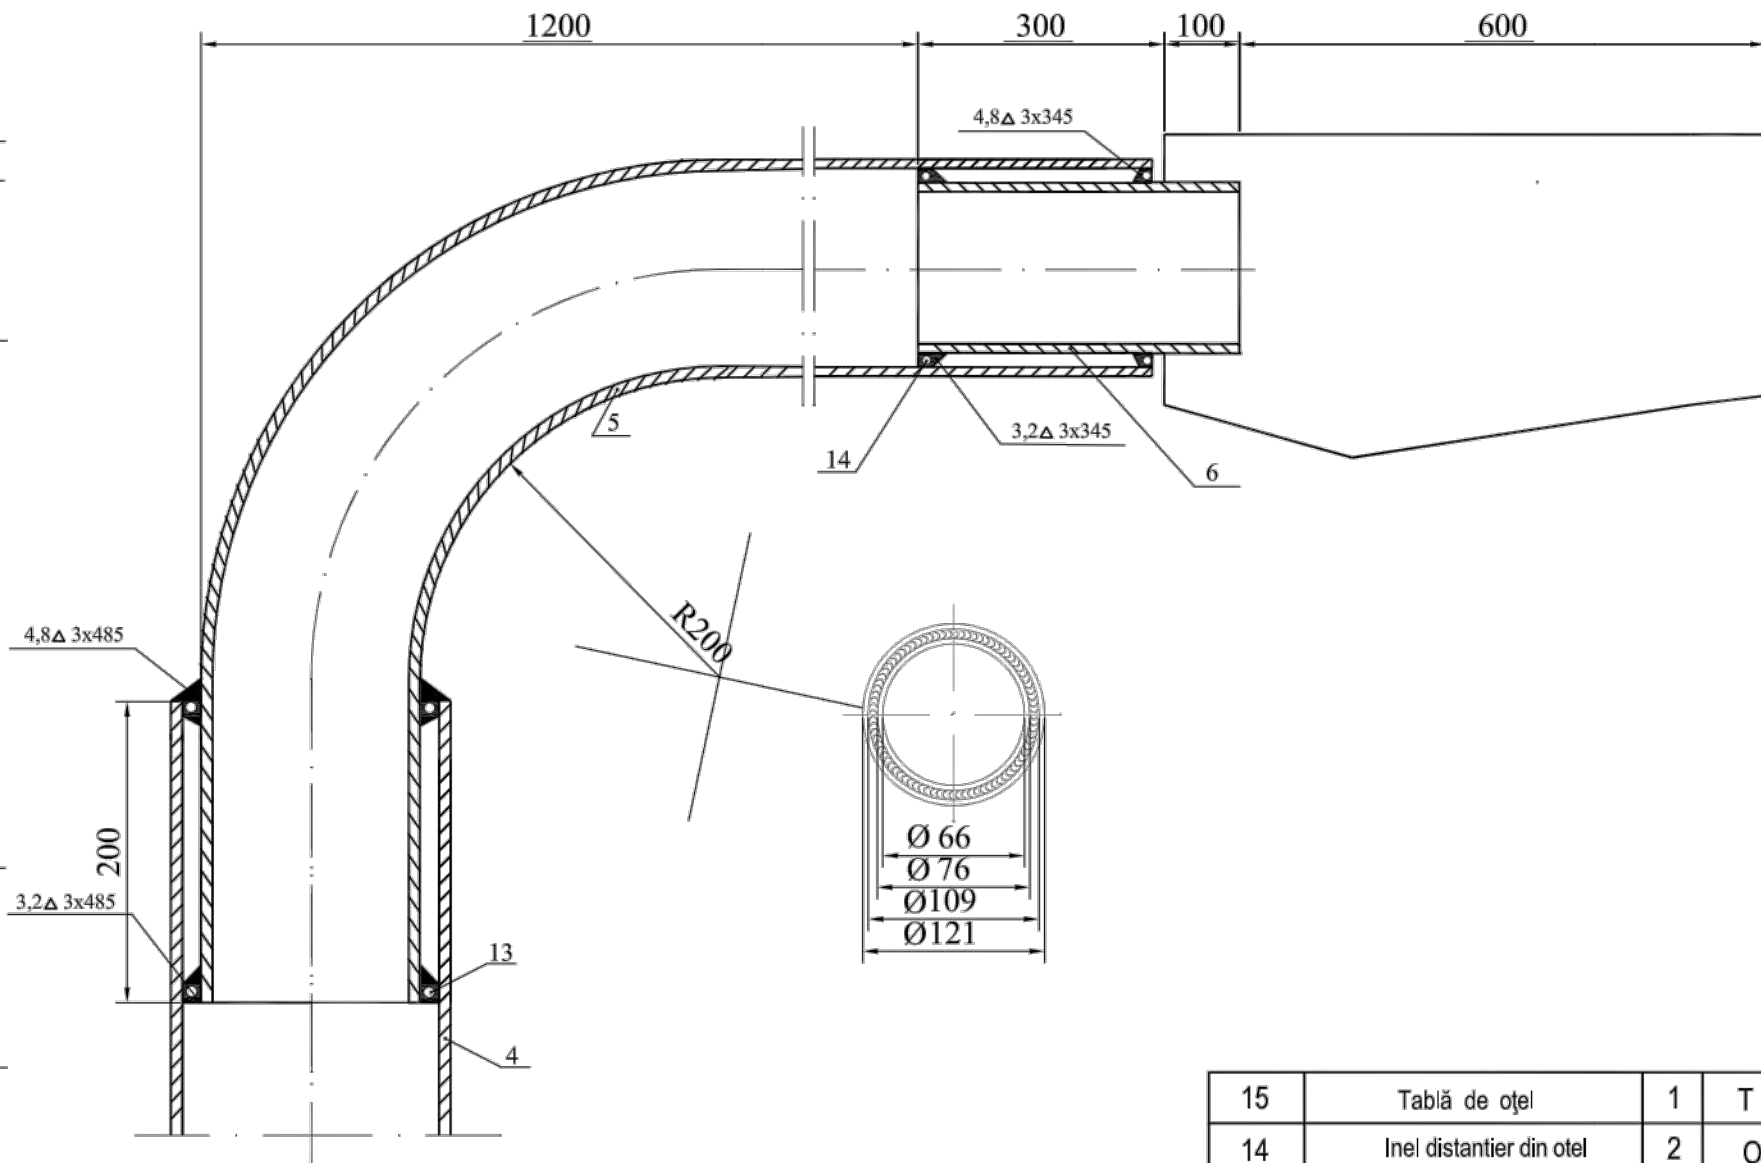

BLIND STALP

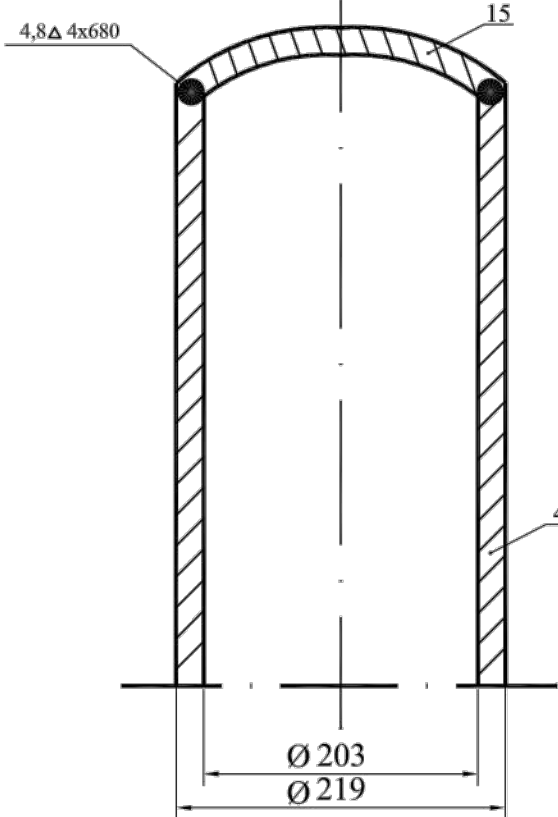




15	Tablă de oțel	1	T - OL - 38	Ø 168/6
14	Inel distanțier din oțel	2	OLT - 35 S	Ø 121/20; L= 30
13	Oțel beton	1	OL 38	Ø 14/430
12	Oțel beton	1	OL 38	Ø 14/700
11	Oțel beton	1	OL 38	Ø 16/700
10	Oțel beton	1	OL 38	Ø 14/820
9	Oțel beton	1	OL 38	Ø 16/820
8	Oțel beton	1	OL 38	Ø 14/900
7	Oțel beton	1	OL 38	Ø 16/900
6	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 60/4; L= 400
5	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 121/6; L= 1950
4	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 168/7; L= 2000
3	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 219/8; L= 2500
2	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 273/10; L= 5000
1	Țeavă OL pentru construcții	1	OLT - 35 S	Ø 325/10; L= 6500
Poz	DENUMIREA			OBSERVAȚII

NOTĂ :

Detaliul "E" este opțional.
Sudarea stălpilor va fi efectuată utilizând electrozi pentru sudură, cu diametrul de 3.25 mm fabricați conform STAS 1195/1-91. Lucrarea de sudură trebuie efectuată conform celei mai bune tehnici prezentate în STAS 7502-87.La încheierea activităților de sudură , sudurile trebuie verificate iar lucrările acceptate conform STAS10108/1-81.
Suprafața externă a stălpilor va fi vopsită cu vopsea anticorozivă.
Fiecare stălp va fi marcat cu următoarele:
- Marca societății producătoare ;
- Anul și luna fabricației;
- Numărul lotului de fabricație;

PROIECTANT GENERAL : S.C. PROFER S.R.L.

Verificator		ing. Daia Viorel		le		Referat nr. 32 din 30 / 02 / 2012		
VERIFICATOR / EXPERT		NUME		SEMNATURA		CERINTA		
www.eldd.ro		J35/1541/2004		RO 16444603		Beneficiar:		
 Timisoara, str. Ovidiu Cotrus nr. 34, telefon/fax : 0256 - 23.22.69				ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2005 CONCORDANȚĂ CERTIFICAT		O.T.L. R.A. ORADEA		Nr. proiect: ELDD-022A
						Amplasament:		
						ORADEA, JUD. BIHOR		
SPECIFICATIE : NUME		SEMNATURA		Scara : %		Titlu proiect:		
Sef Proiect :		ing. Tudor Boila				REABILITARE SI MUTARE		
Proiectat :		ing. Alin Tudor				LINIE TRAMVAIE PARC 1 DECEMBRIE - STR INDEPENDENTEI - INTERSECȚIE STR. PRIMĂRIE		
Desenat:		ing. Alin Tudor				Titlu plansa:		
				02. 2012		DETALII STALP METALIC TUBULAR 12TFM		
						Nr. plansa: E-05 420x800		