
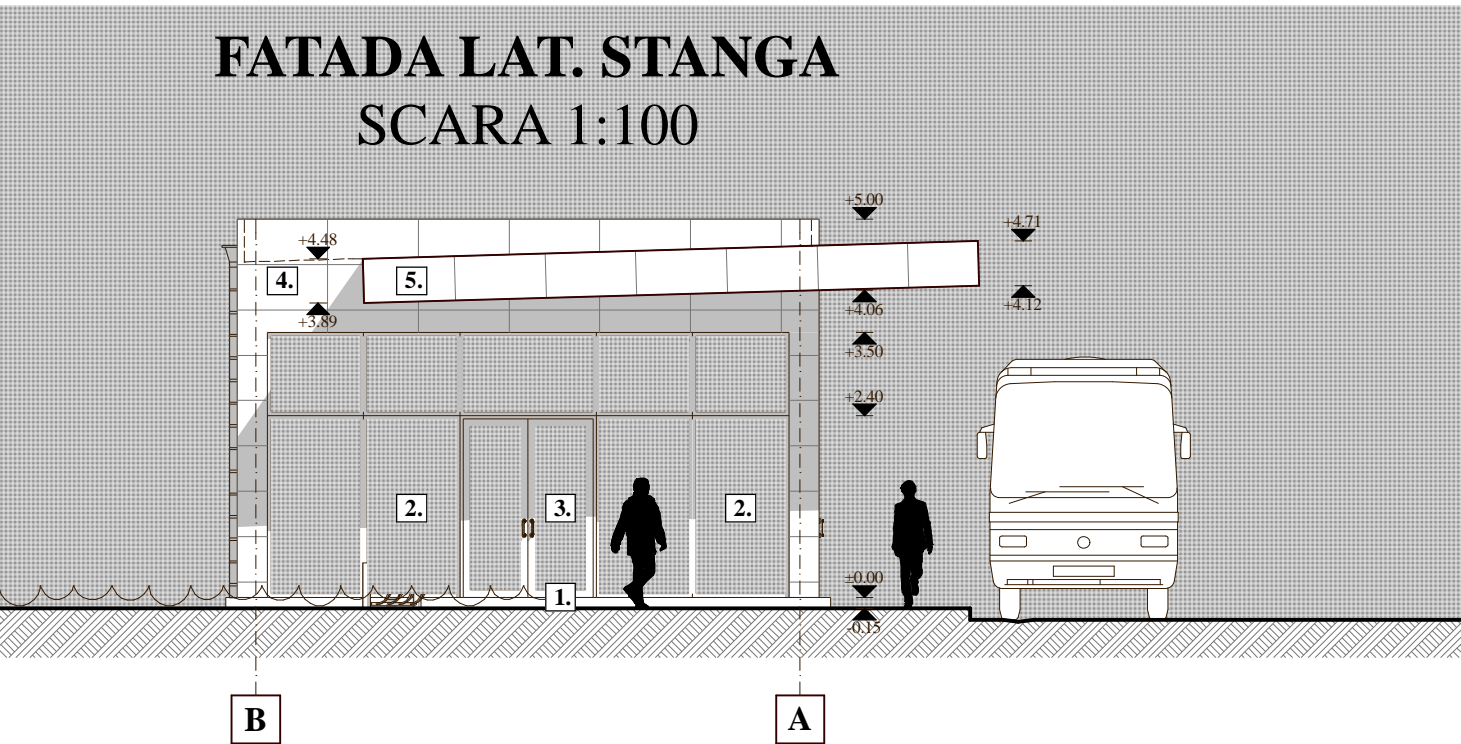
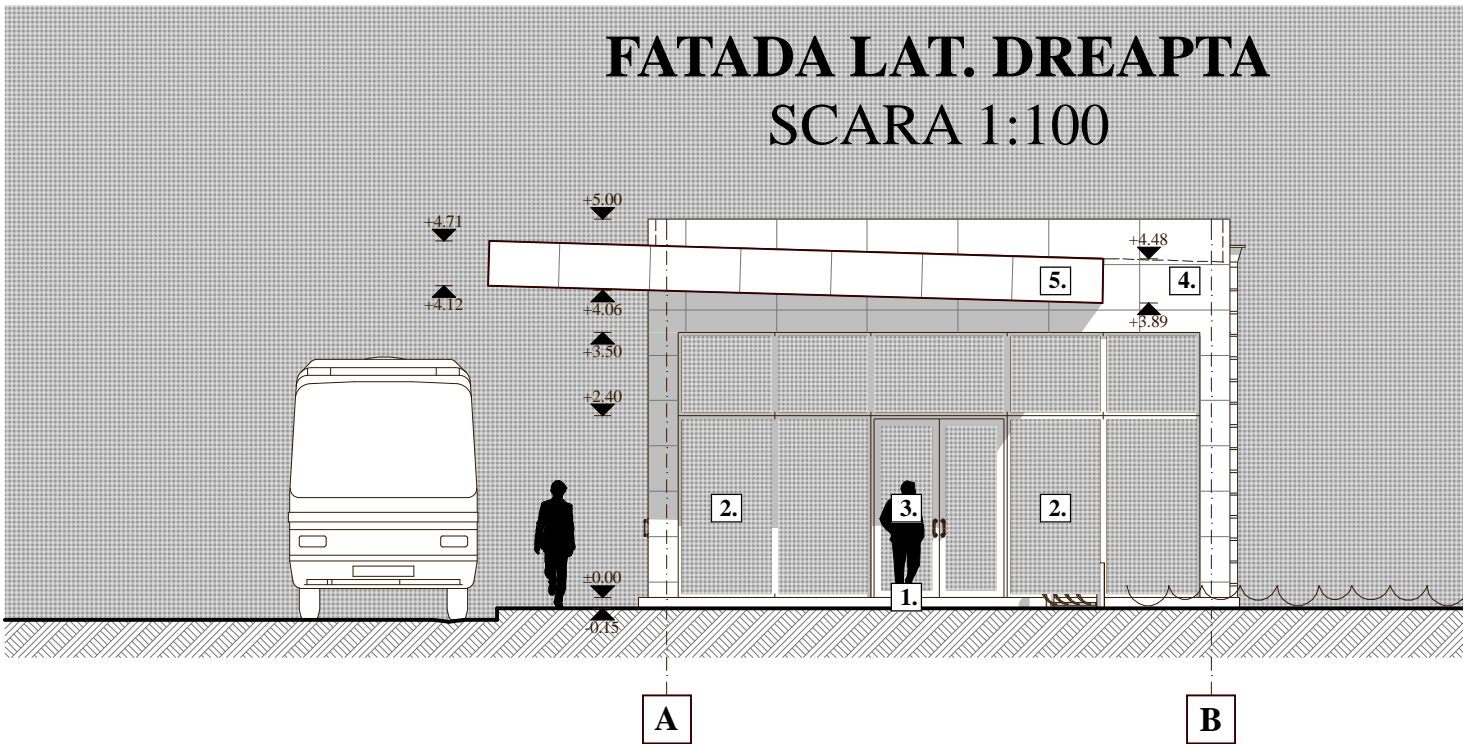
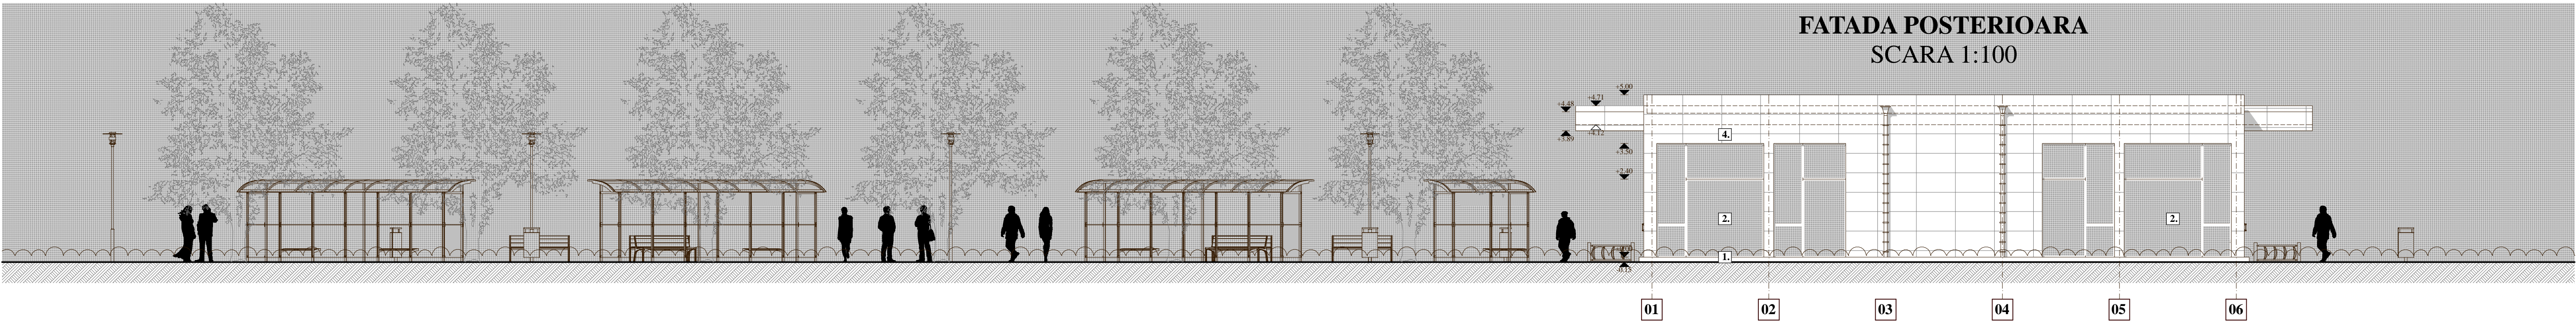


STATIE TRANSBORDARE (AUTOGARA) B-DUL DECEBAL - INT. CALEA ARADULUI

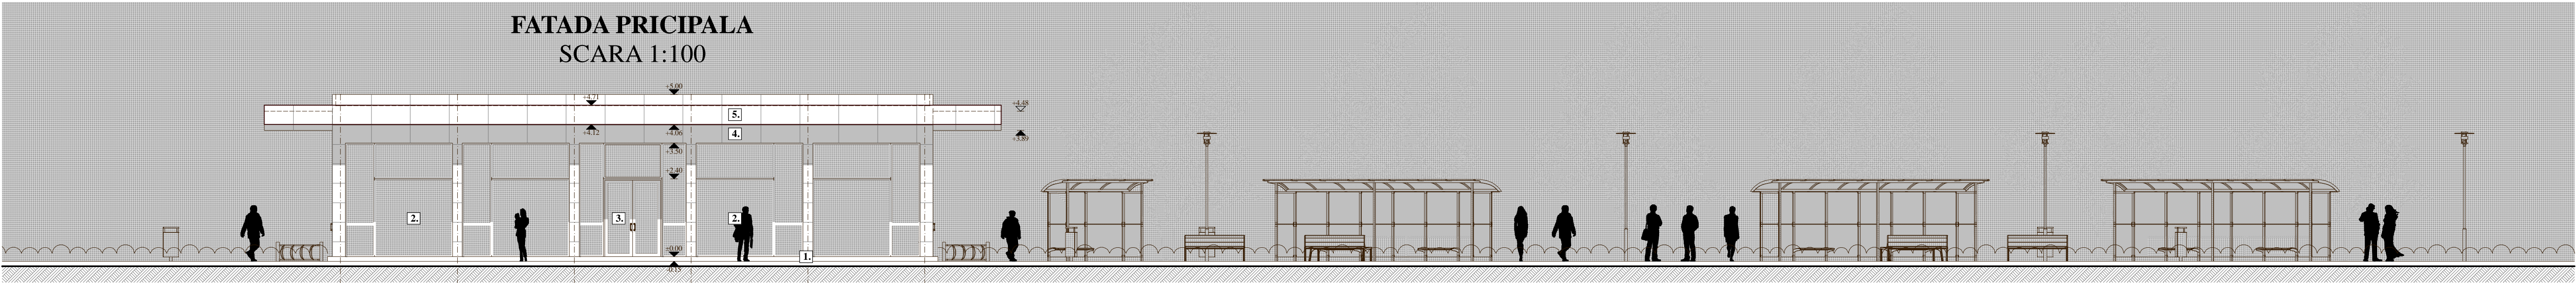

LEGANDA:

1. SOCLU, PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE
2. VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO" AWS 60, CU IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A PROFILULUI, CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE, DESCHIDERE OSCILO-BATANTA IN UNUL SAU DOUA CANATE, FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND DE LA 51 mm, PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003
3. USA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO", BUNA IZOLATOARE TERMICA, ADANCIME DE CONSTRUCTIE 50 mm, BALAMA CU PRINDERE IN FALT, REGLABILA CONTINULU PE TREI DIRECTII, ORNAMENT APROAPE COPLANAR, PROTECTIE ANTIEFRACTIE CULOARE CONFORM RAL 5003
4. PANOURI DE PERETE DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 AWP, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 5003
5. PANOURI DE INVELITOARE-COPERTINA DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 TOP-DEK, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 3000

NOTA:				
SE VA REALIZA O PROTECTIE LA FOC A STRUCTURII METALICE CU VOPSEA TERMOSPUMANTA DE TIP "ALOREX" ANTIFOC W2, REZISTENTA LA FOC MIN. 60min., OMOLOGATA DE CATRE INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR MILITARI				
Verificator / Expert:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat / Expertiza Nr. / Data:
S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410007 - Oradea Str. General Magheru, Nr. 23 CIB Nr. 1.05256/1991 CIB R07119 Tel.: 40-259/41-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax: 40-259/41-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: S.C. O.T.L. S.A. Lucrare: AMPLASARE STATIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARA) B-DUL DECEBAL - INT. CALEA ARADULUI, MUN. ORADEA, JUD. BIHOR		Contr. Nr.: 15933/259/2012 Faza: D.T.A.C.
Se proiectat:	arh. Dilya Coloman		Scara: 1:100	FATADA PRINCIPALA FATADA LAT. DREAPTA - LAT. STANGA FATADA POSTETIOARA
Proiectat:	arh. Platon Arnold		Data: Noi. 2013	
Verificat:	arh. Dilya Coloman			