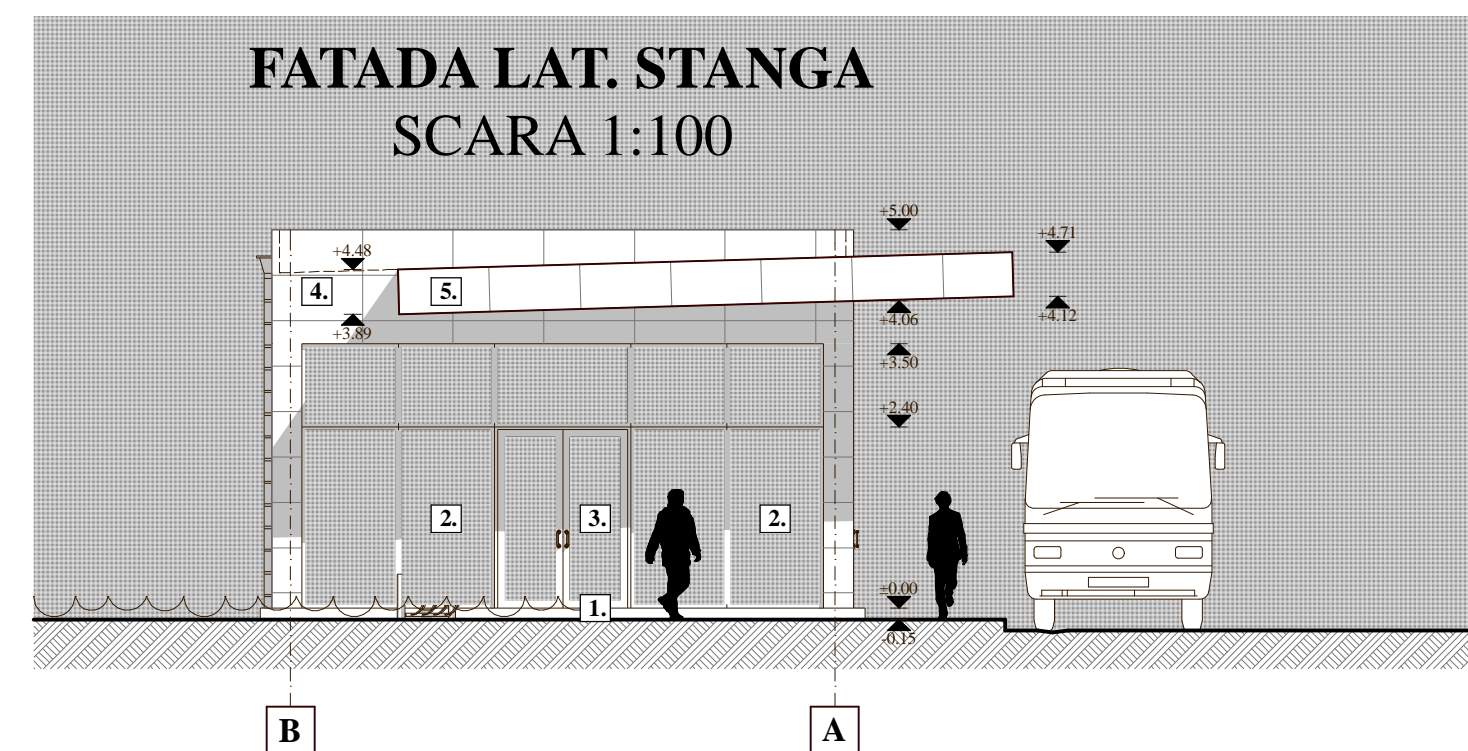
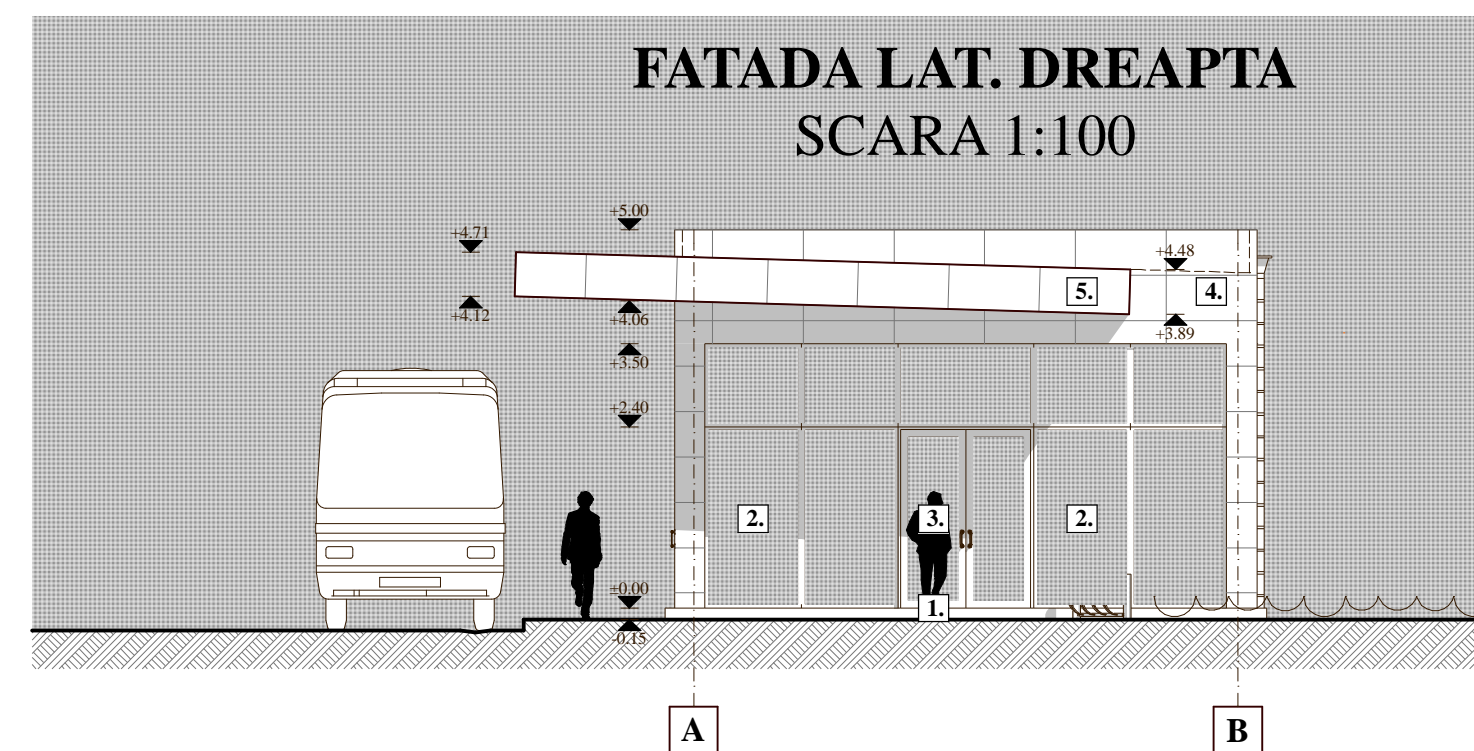
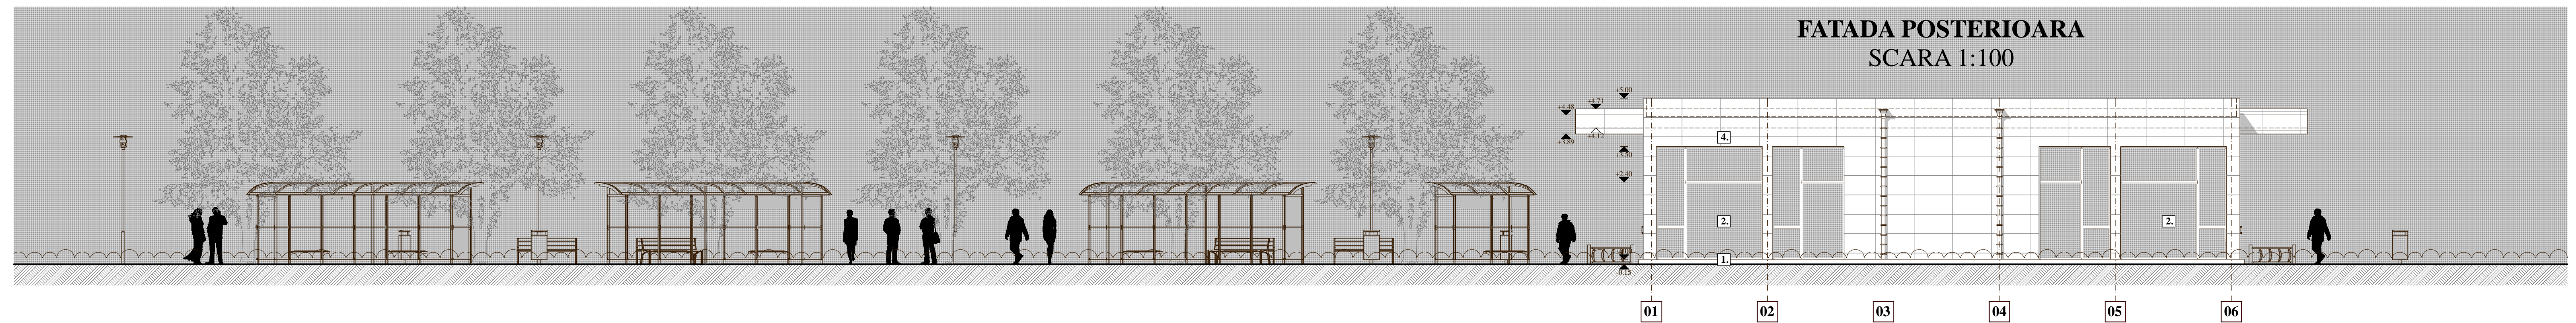
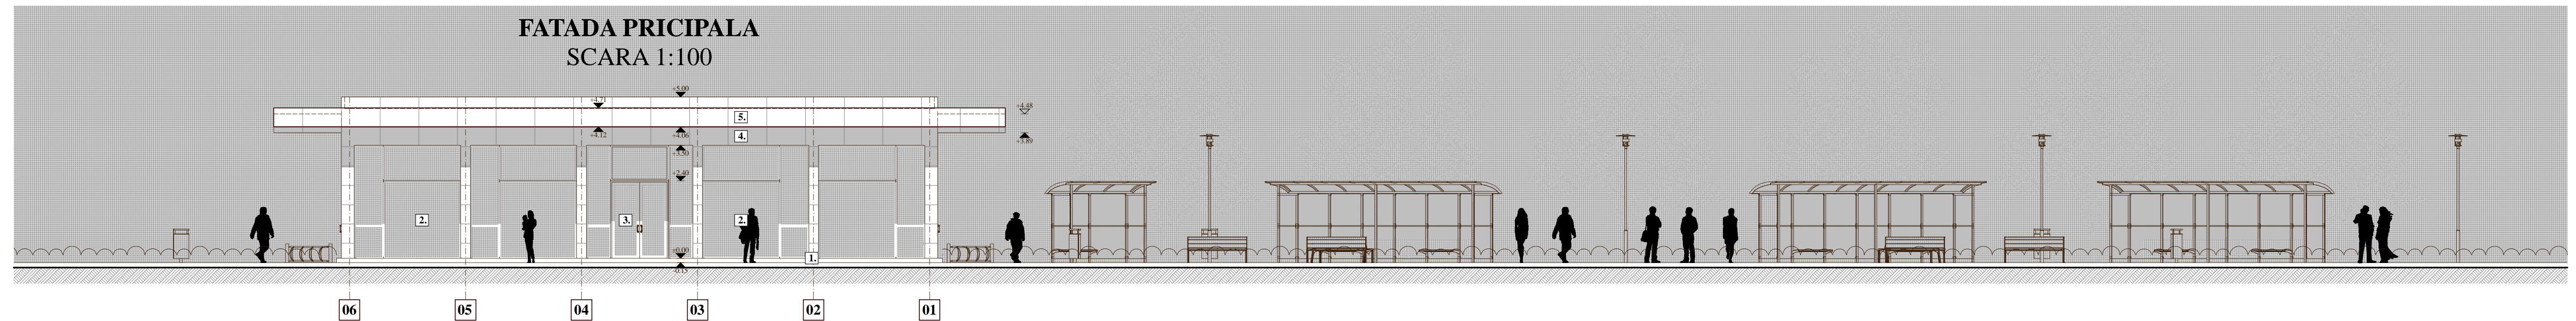


STATIE TRANSBORDARE (AUTOGARA) B-DUL DECEBAL - INT. CALEA ARADULUI

LEGANDA:

1. SOCIUL, PLACI PLATA NATURALA, CULOARE GRI
2. VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO" AWS 60, CU IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A PROFILULUI,
CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE, DESCHIDERE OSCILO-BATANTA IN UNUL SAU DOUA CANATE, FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND
DE LA 51 mm, PROTECTIE ANTIFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003
3. USA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO", BUNA IZOLATOARE TERMICA, ADANCIME DE CONSTRUCTIE: 50 mm, BALAMA CU PRINDERE IN FALT,
REGLABILA CONTINUU PE TREI DIRECTII, ORNAMENT APROAPE COPLANAR, PROTECTIE ANTIFRACTIE CULOARE CONFORM RAL 5003
4. PANOURI DE PERETE DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 AWP, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 5003
5. PANOURI DE INVELITOARE-COPERTINA DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 TOP-DEK, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 3000

NOTA:

SE VA REALIZA O PROTECTIE LA FOC A STRUCTURII METALICE CU VOPSEA TERMOSPUMANTA DE TIP "ALOREX" ANTIFOC W2, REZISTENTA LA FOC MIN. 60min., OMOLOGATA DE CATRE INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR MILITARI

[illegible]