


SECTIUNE CARACTERISTICA
SCARA 1:50

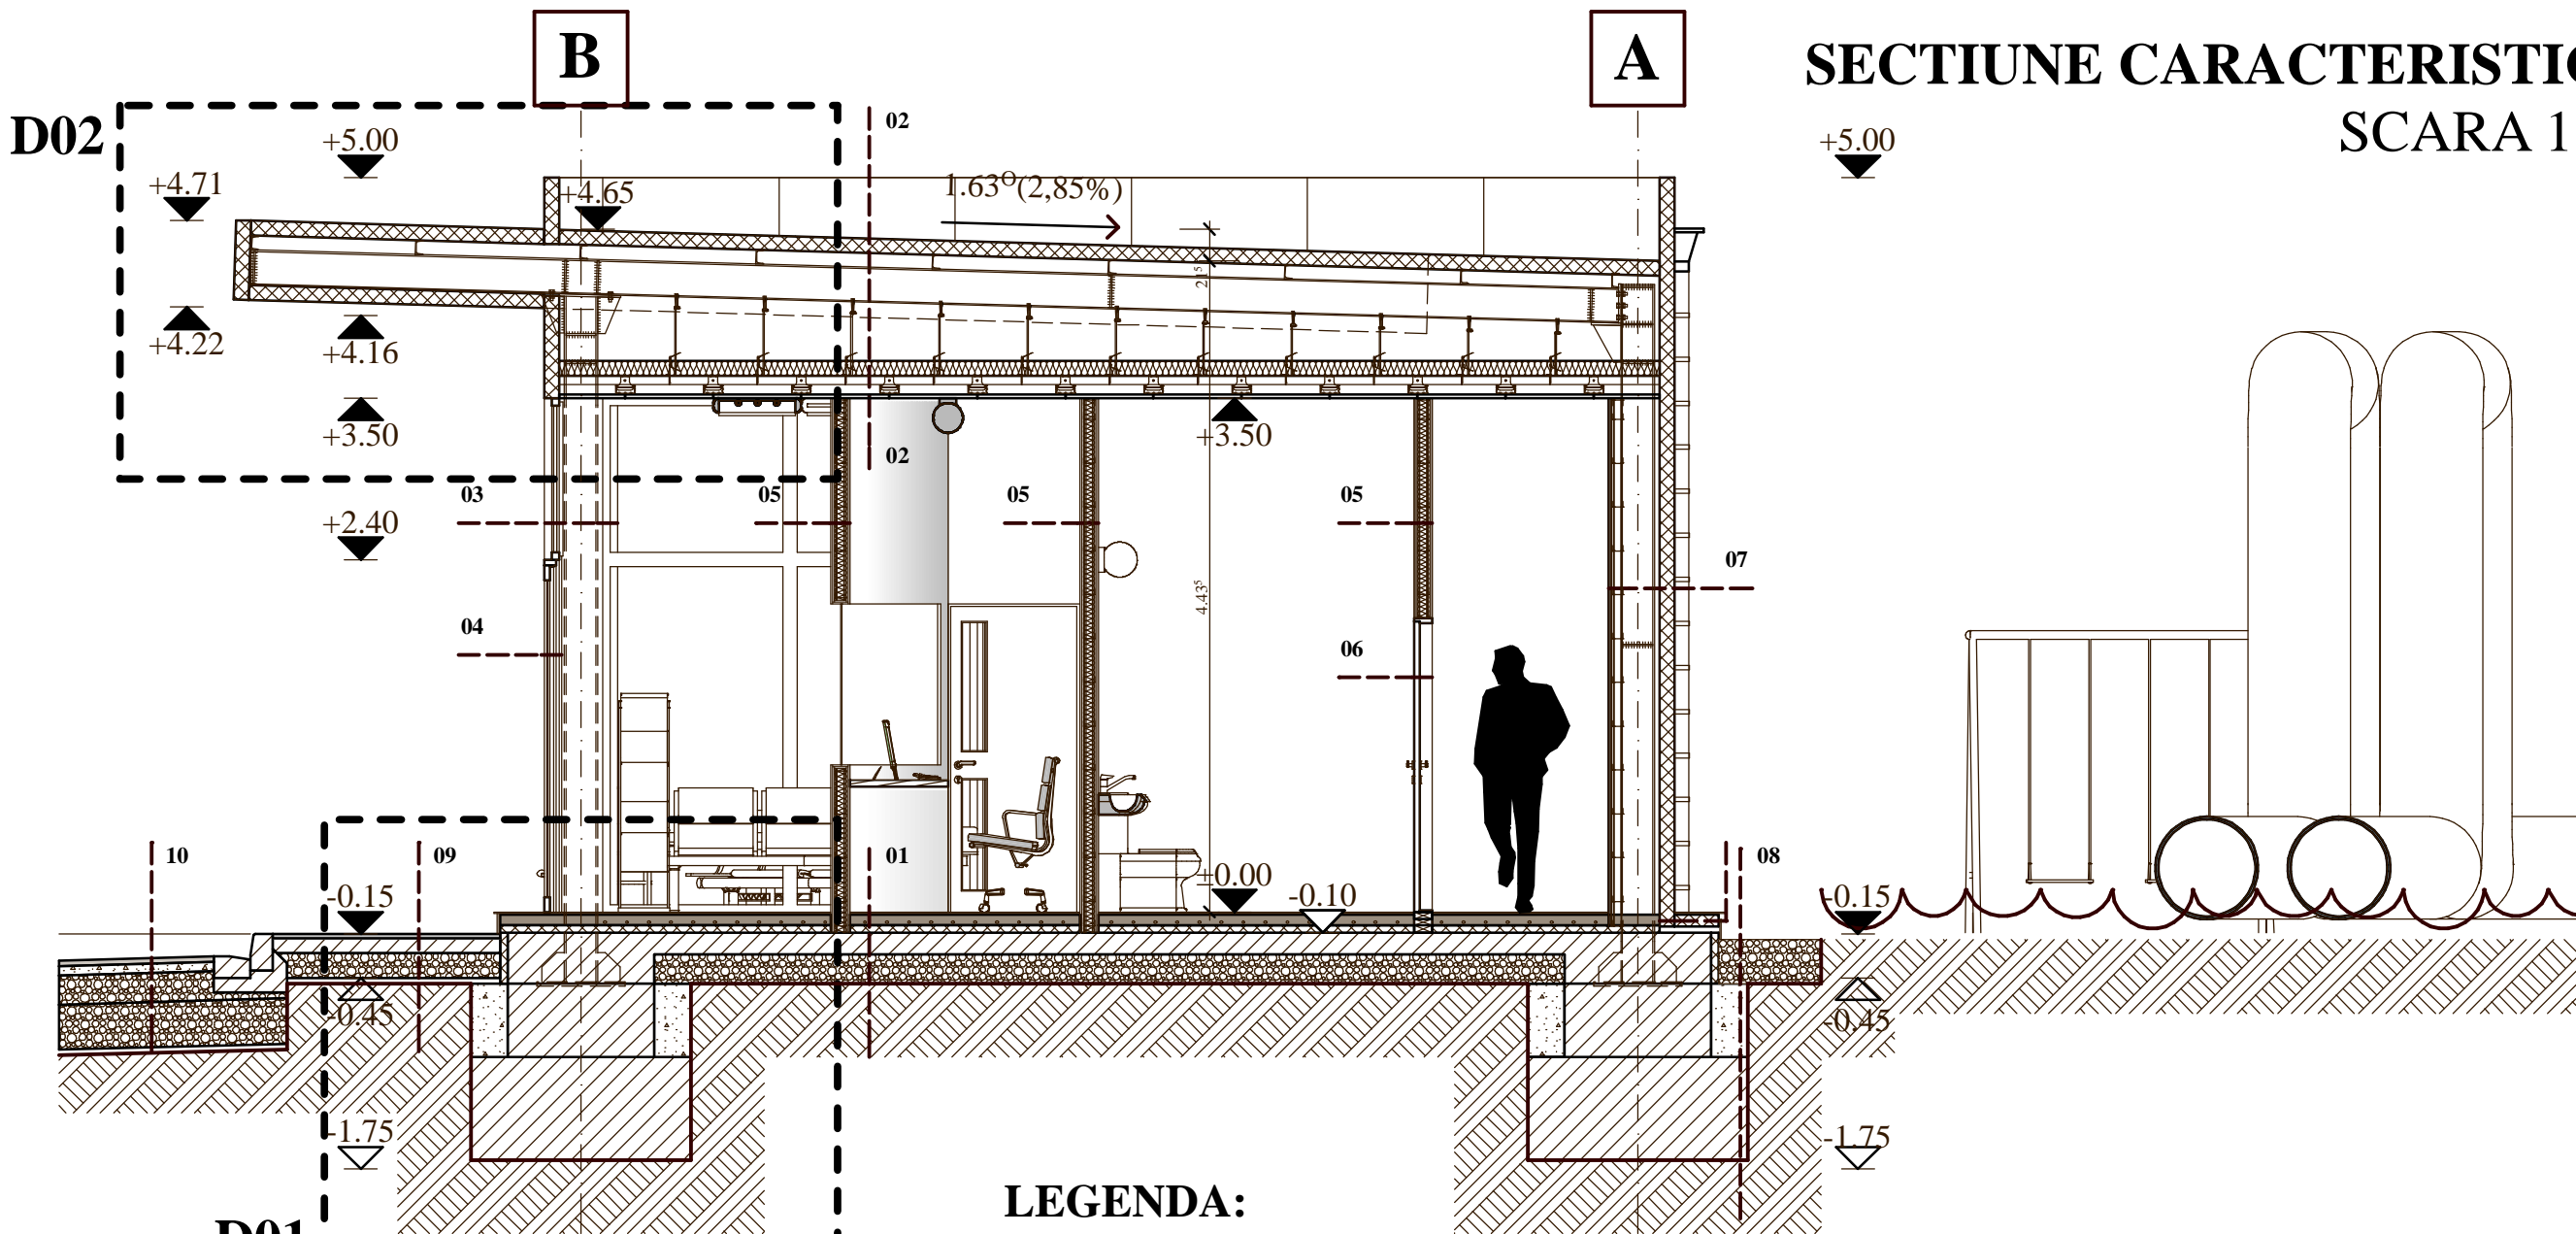

LEGENDA:

- 01**

 - STRAT DE UZURA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE;
 - ADEZIV;
 - CHIT AQUASTATIC;
 - PASTA HIDROIZOLANTA SI BANDA DE ETANSARE;
 - SAPA ARMATA CU PLASA DE FIBRA DE STICLA;
 - INSTALATIE INCALZIRE PARDOSEALA
 - FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR;
 - POLISTIREN EXTRUDAT DE 5cm GROSIME;
 - PLACA DE BETON ARMAT;
 - GEOTEXTIL DE PROTECTIE;
 - STRAT PIETRIS PENTRU RUPERA CAPILARITATII;
 - PAMANT DE UMPLUTURA
- 02**

 - PANOURI DE ACOPERIS DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 TOP-DEK, CULOARE CONFORM RAL 3000;
 - PANOURI DE ATIC DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 AWP, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 3000;
 - PANE U 12;
 - GRINDA IPE 270;
 - TIRANT CU BUCLA;
 - PIESEA DE SUSPEDARE RAPIDA;
 - ELEMENT DE PRINDERE IN ANCORA PENTRU CD 60x27mm;
 - PROFIL PORTANT CD 60x27mm;
 - PROFIL MONTAJ CD 60x27mm;
 - FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR;
 - TERMOIZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA 100 mm GROSIME;
 - SISTEM PLACA PLAFON CASETAT DE TIP "KNAUF" DANOLINE CONTUR, CU MIEZ DE GIPS DE INALTA DENSITATE, ARMAT DISPERS CU FIBRE DE STICLA, PENTRU STRUCTURA T24, CANT D. PLACA CARE ACOPERA INTEGRAL STRUCTURA, CALITATI ACUSTICE EXCELENTE, REZISTENT, VOPSIT IN FABRICA, DE CULOARE ALBA, IAR PE SPATE CARTON NORMAL, DE CULOARE BEJ, REFLEXIE EXCELENTA A LUMINII INTRE 71.5%...82.6%, CONTROLATE LA UMIDITATE RELATIVA URA 90% SI TEMPERATURA 30°C
- 03**

 - VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO" AWS 60, CU IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A PROFILULUI, CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE, DESCHIDERE OSCILO-BATANTA IN UNUL SAU DOUA CANATE, FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND DE LA 51 mm, PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003
- D4**

 - USA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO", BUNA IZOLATOARE TERMICA, ADANCIME DE CONSTRUCTIE 50 mm, BALAMA CU PRINDERE IN FALT, REGLABILA CONTINUU PE TREI DIRECTII, ORNAMENT APROAPE COPLANAR, PROTECTIE ANTIEFRACTIE CULOARE CONFORM RAL 5003
- 05**

 - SISTEM PERETE DE COMPARTIMENTARE DE TIP "KNAUF" W112, PERETE CU SCHELET METALIC, SCHELET SIMPLU NEPORTANT, PERETE DE 125mm GROSIME, PLACAT IN DOUA STRATURI, CU PLACA DE GIPSCARTON (GKB), PLACA DE GIPSCARTON REZISTENTA LA FOC (GKF) 12,5mm, F90
 - PROTECTIE FONICA SUPLIMENTARA,
 - TERMOIZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA 100 mm GROSIME,
- 06**

 - USI DIN PVC DE TIP "SCHÜCO" CORONA AS 60, CU ADANCIMEA DE FIXARE A MONTANTULUI DE 60 mm, CONSTRUCTIE CU 3/2 CAMERE PENTRU STABILITATE OPTIMA, SUPRAPUNERE DE 8 mm INTRE RAMA MASCATA SI CANAT, AXA DE FERONERIE DE 13 mm FACE POSIBILA FOLOSIREA UNOR PIESE SPECIALE, PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CU GARNITURA DE BATAIE INTERIOR-EXTERIOR, CU GARNITURI EXTRUDATE, PRAG DE USA SI PROFILE DE BAZA CU NUCI DE FIXARE PENTRU CAI DE FIXARE A GARNITURII, CU PROFILE SOFTFORM, GARNITURILE DE BATAIE SI VITRAJ EXTERIOARE SI PENTRU BAGHETELE DE FIXARE BINE FIXATE IN PROFILE, CULOARE CONFORM RAL 9003
- 07**

 - STALP HEB 300;
 - PANOURI DE PERETE DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 AWP, IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 5003;
 - SISTEM PERETE DE COMPARTIMENTARE DE TIP "KNAUF" W112, PERETE CU SCHELET METALIC, SCHELET SIMPLU NEPORTANT, PERETE DE 125mm GROSIME, PLACAT IN DOUA STRATURI, CU PLACA DE GIPSCARTON (GKB), PLACA DE GIPSCARTON REZISTENTA LA FOC (GKF) 12,5mm, F90
- 08**

 - SORT DIN TABLA DE ZINC PLANA FALTUITA 1mm GROSIME;
 - AGRAFA METALICA PENTRU FIXAREA SORTURILOR;
 - PROFIL DE PRINDERE POLISTIREN;
 - POLISTIREN EXTRUDAT 5cm GROSIME;
 - HIDROIZOLATIE;
 - FUNDATIE DIN BETON ARMAT;
 - PIETRIS PENTRU RUPERA CAPILARITATII;
 - TEREN NATURAL
- 09**

 - STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA 8 DE 3cm;
 - FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT C12/15 DE 10cm;
 - STRAT DE BALAST DE 10cm SR 662
- 10**

 - STRAT DE UZURA-IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC BA 16 DE 4cm;
 - STRAT DE LEGATURA BINDER DE CRIBLURA BAD 25 DE 6cm;
 - FUNDATIE DIN BALAST STABILIZAT DE 20cm STAS 10473;
 - STRAT DE BALAST DE 30cm SR 662


NOTA:

COTA PARDOSEALA ±0.00

COTA PLACA -0.10

NOTA:

SE VA REALIZA O PROTECTIE LA FOC A STRUCTURII METALICE CU VOPSEA TERMOSPUMANTA DE TIP "ALOREX" ANTIFOC W2, REZISTENTA LA FOC MIN. 60min., OMOLOGATA DE CATRE INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR MILITARI

Verificator / Expert:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat / Expertiza Nr. / Data:
	S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410057 - Oradea Str. General Magheru, Nr. 23 ORC Nr. J 05/286/1991 CUI R67119 Tel. : 40-259/41-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax. :40-259/41-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdsor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: S.C. O.T.L. S.A. Lucrare: AMPLASARE STATIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARA) B-DUL DECEBAL - INT. CALEA ARADULUI, MUN. ORADEA, JUD. BIHOR	
	Sef proiect:	arh. Hermann A. Krisztián	Scara: 1:50	Contr. Nr.: 15933/259/2012
	Proiectat:	arh. Hermann A. Krisztián	Data: Ian. 2012	Faza: D.T.A.C.
Verificat:		arh. Dalya Coloman	SECTIUNE CARACTERISTICA STATIE	

